


www.hunterdouglas.com.br

HunterDouglas®
BRISES

FORMA DE INSTALAÇÃO

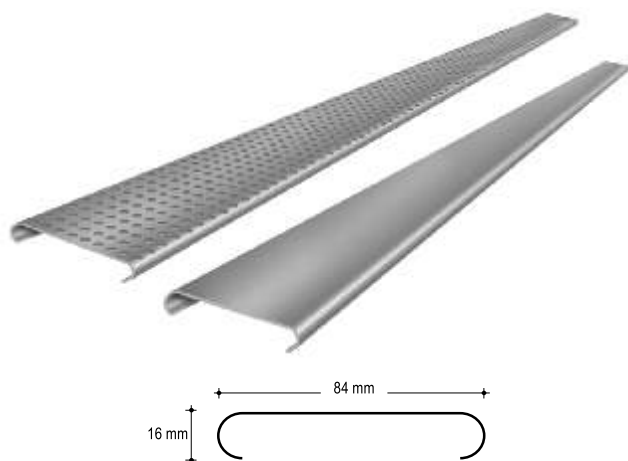

CARACTERÍSTICAS

Sistema de brise com ângulo fixo, baseado em um painel modular (Painel 84R), que se fixa em porta-painéis, formando ângulos de incidência solar de 60° e 45°, dando origem a dois tipos de brises, **H2** e **SL4**, respectivamente. São especialmente úteis para a proteção solar de grandes espaços industriais, comerciais e de habitação.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material:	Aluzinc		
Espessura:	0,4 e 0,5 mm		
Peso:		H2	SL4
	Aluzinc 0,4	6,44 kg/m ²	5,7 kg/m ²
	Aluzinc 0,5	7,66 kg/m ²	6,69 kg/m ²
Cores:	Disponíveis no catálogo de cores Hunter Douglas®		
Textura:	Lisa ou microperfurada		
Consumo:	H2	14,50 painéis / ml	
	SL4	11,70 painéis / ml	
Uso:	Brise		
Comprimentos:	Máximo de 6.000 mm		


MONTAGEM

Uma vez executada a estrutura de suporte pelo cliente, se procede a fixação dos porta-painéis mediante o uso de rebites de alumínio rosqueados em madeiras (dependendo da estrutura existente). Em seguida se instala sob pressão o Painel 84R no porta-painel (H2;SL4).


RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

É importante para garantir a melhor conservação do produto, a limpeza periódica utilizando pano macio e detergente neutro diluído em água.


PADRÃO DE PERFURAÇÕES




Padrão (#): Microperfurado
Diâmetro furo: Ø 2 mm
Área aberta: 15%

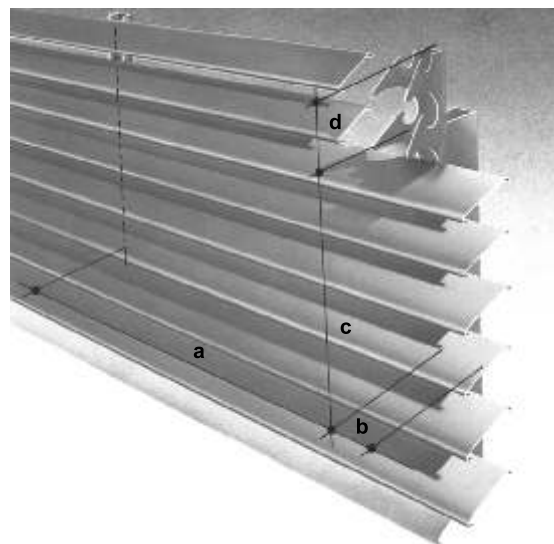

Medidas máximas em milímetros				
TIPO	a	b	c	d
H 2 / SL 4	800 a 1000	100	500	100

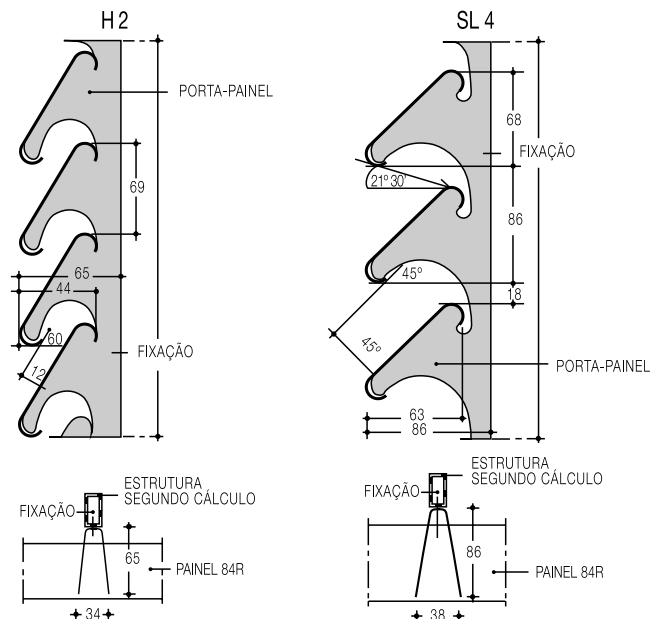

ALTERNATIVAS DE MONTAGEM

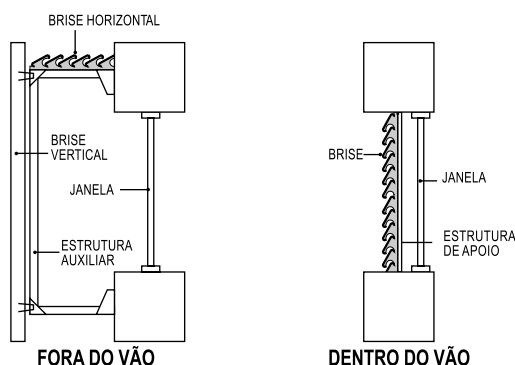

www.hunterdouglas.com.br

Nota: As informações do produto deste catálogo estão em constante processo de inovação e aperfeiçoamento, sendo que podem estar propensos a modificações. As medidas estão expressas em mm.